



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



NCL-BVB Bilancia di base, compatta, Mono Piattaforma, portatile, semplice ed economica, con grande piatto ideale per noleggi e inventari. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- N. 3 display retro illuminati per la visualizzazione del PESO TOTALE, PESO SINGOLO e NUMERO PEZZI.
- Tastiera impermeabile meccanica, a 24 tasti.
- Funzione conta pezzi con possibilità di inserimento del peso medio unitario.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni 235x335 mm.
- Conversione Kg/lb.
- Funzione somma di pezzi e peso.
- Inserimento fino a 8 articoli (PLU).
- Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc.



Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Conteggio "g"
NCL-3K	3000	0.1	0.01
NCL-6K	6000	0.2	0.02
NCL-15K	15000	0.5	0.05
NCL-30K	30000	1	0.1



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



QHC-BVB Bilancia professionale, compatta, Mono Piattaforma, semplice ed economica. Nata per soddisfare completamente qualsiasi esigenza in materia di conteggio pezzi. Dispone di comandi semplici ed intuitivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- N. 3 display retro illuminati per la visualizzazione del PESO TOTALE, PESO SINGOLO e NUMERO PEZZI.
- Dimensione piatto : 225x300 mm .
- Funzione conta pezzi con possibilità di inserimento del peso medio unitario.
- Risoluzione interna 600.000 punti.
- Impostazione fino a due soglie per il controllo in peso o pezzi con segnalazione acustica.
- Conversione Kg/lb.
- Funzione somma di pezzi e peso.
- Tastiera alfanumerica con possibilità d'inserimento fino a 99 articoli (PLU) con descrizione codice, tara e peso medio unitario Soglie impostabili.
- Alimentazione 9V/800mA o batteria interna ricaricabile con autonomia fino a 70 ore.



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C per collegamento a PC o stampante con etichette o carta continua

Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Conteggio "g"
QHC-6K	6000	0.1	0.01
QHC-15K	15000	0.2	0.02
QHC-30K	30000	0.5	0.05



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



DFW-T-BVB Bilancia professionale, modulare, Mono Piattaforma, per conteggio pezzi ad altissima risoluzione, idonea per utilizzo su banco, parete, colonna .
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Tastiera semplice a 5 tasti funzione.
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio , protezione IP65.
- Struttura piattaforme in tubolari di acciaio verniciati a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico piattaforme in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Dimensione piatto di carico da 230x300x90 a 300x300x90 mm
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore).
- Versione "alta risoluzione" HR (opzione).



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFW-T-BVB-03	3000	0,5	1
DFW-T-BVB-06	6000	1	2
DFW-T-BVB-15	15000	2	5
DFW-T-BVB-30	30000	5	10



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



DFWKP-T-BVB Bilancia professionale, modulare, Mono Piattaforma per conteggio pezzi, ad altissima risoluzione, con stampante termica integrata, idonea per utilizzo su banco, parete, colonna. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 17 tasti .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio , protezione IP65.
- Struttura piattaforme in tubolari di acciaio verniciati a forno
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico piattaforme in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Dimensione piatto di carico da 230x300x90 a 300x300x90 mm
- Stampante termica con contenitore in ABS,
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore).
- Versione "alta risoluzione" HR (opzione).



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWKP-T-BVB-03	3000	0,5	1
DFWKP-T-BVB-06	6000	1	2
DFWKP-T-BVB-15	15000	2	5
DFWKP-T-BVB-30	30000	5	10



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



3590E-T-BVB Bilancia professionale, modulare, Mono Piattaforma con 1000 articoli in memoria per conteggio pezzi, ad altissima risoluzione, con stampante termica integrata, idonea per utilizzo su banco, parete, colonna.

Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera alfanumerica a 25 tasti .
- Display LCD grafico da 25 mm e a LED rossi con 6 cifre da 15 mm.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio , protezione IP65.
- Struttura piattaforma in tubolari di acciaio verniciati a forno
- Piano di carico piattaforma in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Dimensione piatto di carico da 230x300x90 a 300x300x90 mm
- Stampante termica con contenitore in ABS.
- Archivio 1.000 Articoli in memoria.
- Archivio 200 Clienti in memoria.
- Archivio 300 tare in memoria.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore).
- Versione "alta risoluzione" HR (opzione) .



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
3590E-T-BVB-03	3000	0,5	1
3590E-T-BVB-06	6000	1	2
3590E-T-BVB-15	15000	2	5
3590E-T-BVB-30	30000	5	10



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it




BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



CPETF-T-BVB Bilancia professionale, modulare, Multi Piattaforma, con 1000 articoli in memoria per conteggio pezzi di precisione, utilizzabile singolarmente o con stampante e computer. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Tastiera impermeabile a 25 tasti
- Display grafico LCD retro illuminato.
- Terminale di pesatura in involucro
- Impermeabile in Acciaio Inox IP68, facile da pulire e resistente, per pesatura in ambienti gravosi.
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Archivi:
 - 1000 Articoli prodotto
 - 200 Client programmabili
 - 300 Tare per ogni bilancia
 - 15 Testi liberi.
- Orologio calendario e memoria dati permanente.
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno.
- Versione "alta risoluzione" HR (opzione).
- PIATTAFORMA DI CAMPIONATURA :
 - Funzionamento con 1 cella in alluminio, protezione IP65.
 - Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
 - Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
 - Dimensione piatto di carico da 230x300x90 a 300x300x90 mm.
- PIATTAFORMA REMOTA DI PESATURA :
 - Funzionamento con 4 celle di carico omologate in alluminio con protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65.
 - Struttura monoblocco estremamente robusta in tubolare di acciaio con piano di carico fisso in lamiera d'acciaio lobato.
 - Piedini di appoggio antiscivolo regolabili e bolla di livello.
 - Dimensioni piattaforma : da 600x600x88mm a 1500x1500x110mm

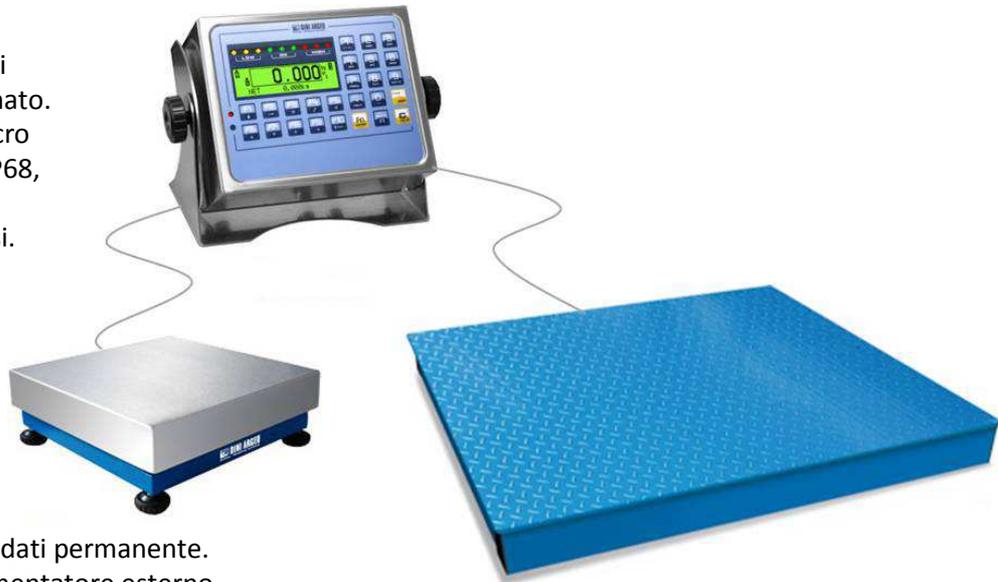

BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



SEZIONE I/O

- 2 Porte bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .
- Interfaccia Bluetooth (Opzione)
- Interfaccia interna Ethernet, con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. (Opzione)

Piattaforma di campionatura

Modello	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
CPETF-T-BVB-03	3000	0,5	1
CPETF-T-BVB-06	6000	1	2
CPETF-T-BVB-15	15000	2	5
CPETF-T-BVB-30	30000	5	10

Piattaforma remota di pesatura

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
CPETF-T-BVB-150	150	20	50
CPETF-T-BVB-300	300	50	100
CPETF-T-BVB-600	600	100	200
CPETF-T-BVB-1500	1500	200	500
CPETF-T-BVB-3000	3000	500	1000



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



OPZIONI DISPONIBILI :

TPR-BVB Stampante termica disponibile sia da pannello che solidale a indicatore. La sua versatilità la rende in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stampa nel settore industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di stampa : Termica
- Risoluzione di stampa : Termica
- Colonne : 24/dpi
- Larghezza carta : 58 mm
- Dimensione rotolo : Ø 50mm
- Velocità di stampa : 50mm/sec
- Formato di stampa : Normale, doppia altezza, negativo, sottolineato, espanso.



LP542S-BVB Etichettatrice termica diretta con spellicolatore di serie avente sensore di presenza etichetta . L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di stampa: Termica Diretta
- Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocità di stampa: fino a 127 mm/s
- Lunghezza massima di stampa : 1016 mm
- Larghezza massima di stampa: 108 mm
- Lunghezza etichetta: Da 10 mm a 999 mm
- Larghezza etichetta: Da 20 mm a 112 mm
- Spessore etichetta: Da 0.06 mm a 0.19 mm
- Dimensione rotolo: 127 mm OD (5.0" OD)



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



TKDC-BVB Carrello in acciaio verniciato, completo di ruote e piedini di fermo, adatto per l'alloggiamento dell'indicatore di peso, della piattaforma di campionatura e della piattaforma remota di pesatura. Il carrello prevede inoltre la possibilità di alloggiare eventuali stampanti e/o etichettatrici

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Carrello in acciaio verniciato
- Ruote e piedini di fermo



LS-BVB Pistola laser in grado di leggere tutti i codici a barre ed assicura il livello di versatilità necessario per le moderne applicazioni industriali.

Offre straordinari livelli di affidabilità uniti ad un design ergonomico per un ambiente mobile più produttivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Raggio di azione flessibile da 10 cm a 14,6
- Design ergonomico e robusto - sopporta cadute multiple
- Grado di protezione IP65 (alloggiamento elettronico)
- Angolo di scansione doppia
- Funzionalità di decodifica:
UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi , UCC/EAN 128,
JAN 8 & 13, codice 39, codice 39 ASCII esteso,
codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso,
Codabar (NW7), Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5,
codice 93, MSI, codice 11, codice 32, Bookland EAN,
IATA, UCC/EAN RSS e varianti RSS
- Tipo interfaccia: Seriale (RS-232).



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris




ETH-BVB Interfaccia interna Ethernet, dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale, supporto dei protocolli di rete più comuni, sono solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che consente il collegamento in rete di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Connessione alla rete: tramite connettore standard RJ45.
- Interfaccia di rete: 10/100 Base-T.
- Protocolli supportati: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 1.0, HTTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP.
- Segnalazioni visive: 2 LED
LED Verde: Acceso quando è connesso ad una rete 10/100Base-T.
LED Giallo: Acceso in presenza attività di rete



Fig.1 Rete aziendale con contapezzi DFWKP,3590E,CPETF

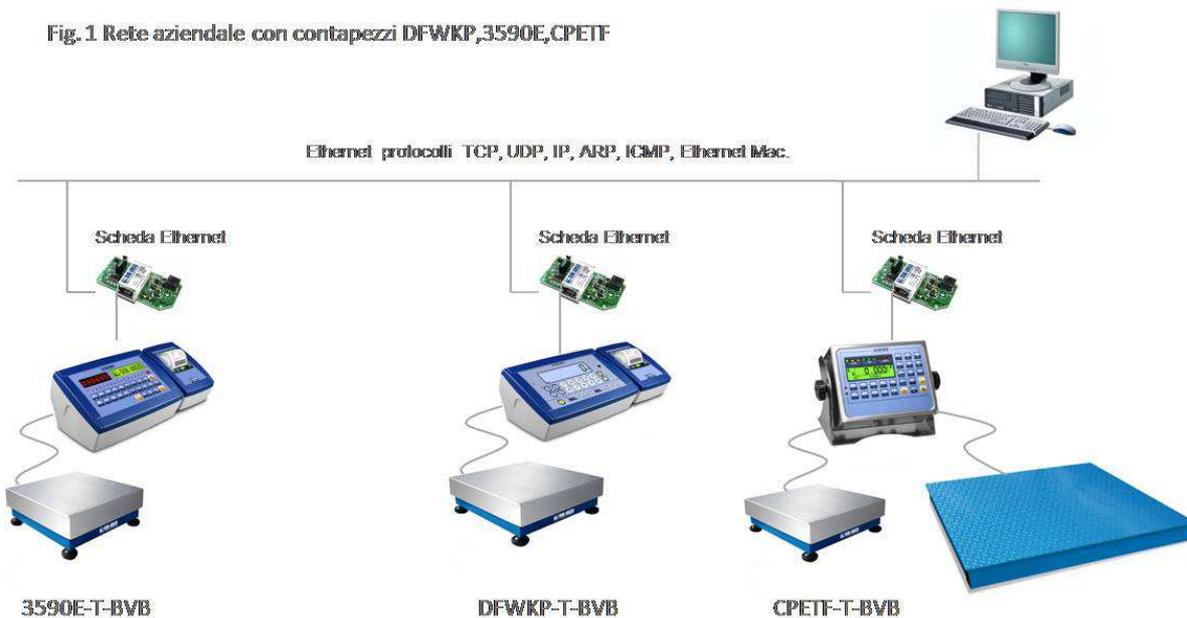

BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it