



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



KDQ-BVB Bilancia digitale, adatta per applicazioni avanzate di controllo statistico di preconfezionati (come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690), gestione dati e stampe. Collegamento fino a 5 bilance indipendenti. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.
- Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Piattaforma di peso con struttura in alluminio anodizzato blu con piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piatto di carico in acciaio INOX.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentazione 110-240 Vac.
- Funzione di controllo statistico, selezionabile fra PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE (come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690) con criterio di accettazione/rifiuto del lotto in esame.
- Controllo di legge DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO (selezionabile).
- Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.
- Controllo quantità in ml tramite l'inserimento di un coefficiente di densità per ogni articolo.
- Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 10 prodotti contemporaneamente su una singola bilancia o su più bilance (max 1 bilancia per ogni linea).
- Archivio di 15 testi ID (ID-entificazione) configurabili e stampabili, ognuno di ognuno di 16 caratteri esempio Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Archivio di 500 articoli con due descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.

```

MARIO ROSSI SRL
VIA INDIPENDENZA 157
MILANO


LINEA 0
LOTTO: 1234567890
SUCCO D'ARANCIA
CONCENTRATO
TARGET: 20.000kg
DATA ORA INIZIO
05/04/06 13:22:26
-----
1 20.020kg
2 20.020kg
3 19.990kg
    
```

Fig. 1 Es. Stampa statistica Lotto

```

28 20.000kg
29 20.000kg
30 20.000kg
-----
DATA ORA FINE
05/04/06 13:23:01
TARGET: 20.000kg
T1: 0.200kg
T2: 0.400kg
T3: 0.800kg
PESO MEDIO 20.0060kg
DEV. STD. 0.0137kg
PES. SOPRA T1 0
PES. SOPRA T2 0
PES. SOPRA T3 0
PES. SOTTO T1 0
PES. SOTTO T2 0
PES. SOTTO T3 0
PESATE OK 30
PESO MAX 20.020kg
PESO MIN 19.980kg
LOTTO ACCETTATO
    
```

Fig. 2 Es. Rete aziendale con bilance KDQ-BVB

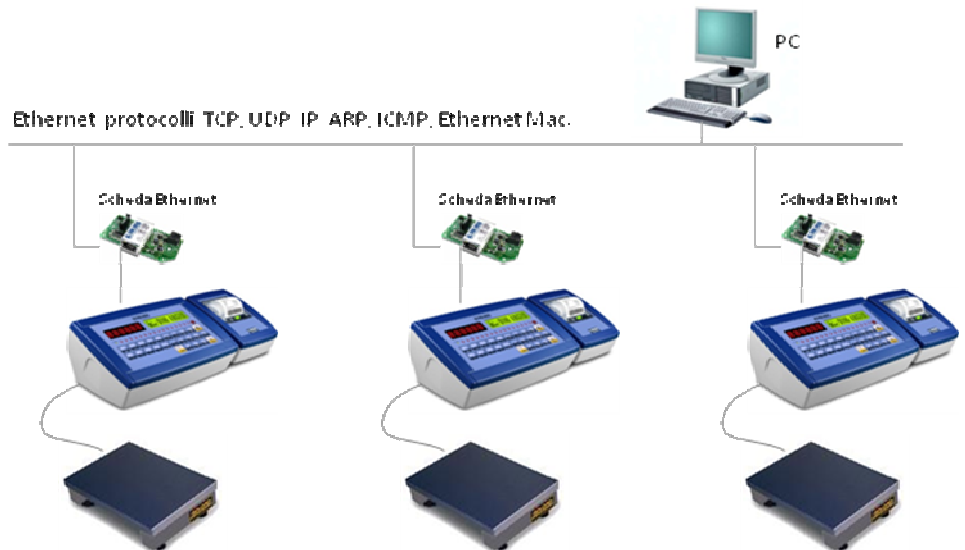

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "g"	Divisione "g"	Confezioni: Min-Max CE-M
KDQ1	Ø 178 x 45	1500	0.5	50 g - 1,5 kg
KDQ3	230x330x90	3000	1	200 g - 3 kg
KDQ6	230x330x90	6000	2	2 kg - 6 kg
KDQ15	330x330x90	15000	5	2 kg - 15 kg
KDQ30	330x330x90	30000	10	5 kg - 30 kg



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
 Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
 E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



DFWL-BVB Bilancia Controllo Peso +/-, il grande display LCD da 40mm con retroilluminazione a colori, permette una visione chiara del peso e aiuta l'utilizzatore nelle operazioni di pesatura. La vasta gamma di funzioni e interfacce disponibili, lo rendono adatto a molteplici applicazioni di pesatura industriale e commerciale, come bilance da pavimento, pesatura mobile, ecc. Contenitore in acciaio inox, IP68 e batteria interna ricaricabile di serie. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 40mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive .
- Colore e intensità luminosa della retroilluminazione personalizzabili da programmazione.
- Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68. Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Piattaforma di peso con struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello integrata al sotto-piatto.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 40h e caricabatterie esterno fornito di serie.



SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice.

FUNZIONI

- Totalizzatore peso .
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



Fig. 1 Il colore della retroilluminazione, nel funzionamento di controllo tolleranza, cambia automaticamente in funzione del peso della confezione.



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "g"	Divisione "g"	Confezioni: Min-Max CE-M
DFWL1	∅ 178 x 45	1500	0.5	50 g - 1,5 kg
DFWL3	330x330x90	3000	1	200 g - 3 kg
DFWL6	330x330x90	6000	2	2 kg - 6 kg
DFWL15	330x330x90	15000	5	2 kg - 15 kg
DFWL30	330x330x90	30000	10	5 kg - 30 kg



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



CPWS-BVB Bilancia Controllo Peso +/-, con memoria prodotto, che garantisce la qualità e la quantità del prodotto confezionato. Visore grafico ed ingresso per lettore di codice a barre /badge di serie. L'ampia gamma di accessori e stampanti collegabili garantisce la massima versatilità. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera impermeabile a 25 tasti.
- Involucro impermeabile in ABS IP68 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Display grafico LCD retroilluminato.
- Semaforo a 3 vie integrato di serie, composto da barra grafica, sinottico con 3 gruppi di 3 Led ciascuno, per controllo tolleranza.
- Archivio di 500 articoli con due descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.
- 15 testi ID (ID-entificazione) configurabili e stampabili, ognuno di ognuno di 16 caratteri esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Piattaforma di peso con struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello integrata al sotto-piatta.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.

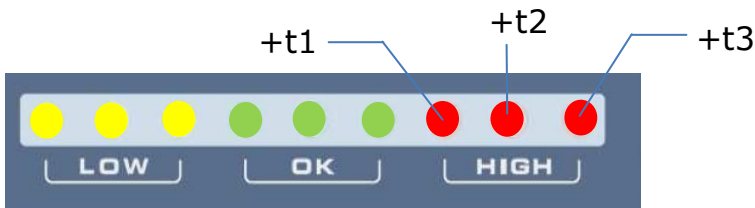


Fig. 1 Controllo fuori tolleranza +

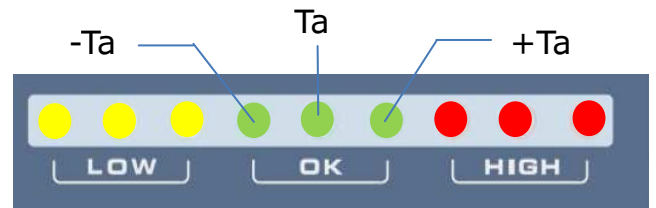


Fig. 2 Controllo in tolleranza

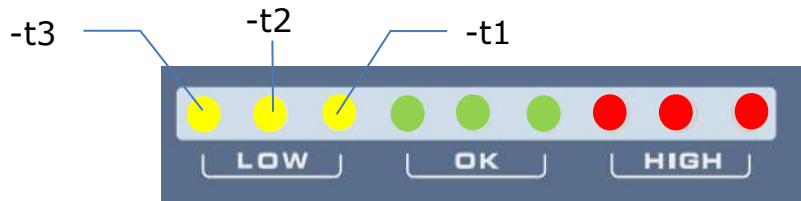


Fig. 3 Controllo fuori tolleranza -



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Confezioni: Min-Max CE-M
CPWS1	Ø 178 x 45	1500	0.5	50 g - 1,5 kg
CPWS3	330x330x90	3000	1	200 g - 3 kg
CPWS6	330x330x90	6000	2	2 kg - 6 kg
CPWS15	330x330x90	15000	5	2 kg - 15 kg
CPWS30	330x330x90	30000	10	5 kg - 30 kg

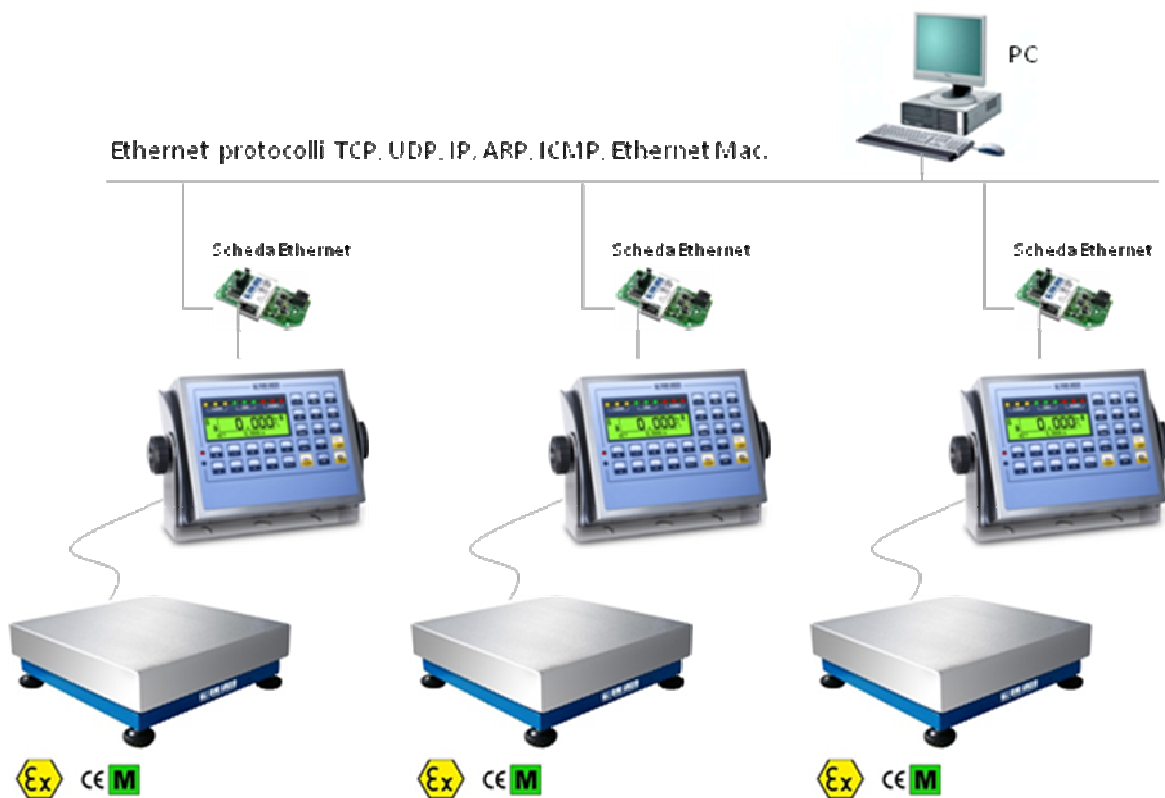


Fig. 4 Es. Rete aziendale con bilance controllo peso +/- CPWS-BVB



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it